

DS dynatec : Vérin rotatif


Groupe TXCOM - DS dynatec, 10 avenue Descartes, 92 350 Le Plessis Robinson- www.ds-dynatec.com

Type: Hydraulique à pignon-crémaillère

**Produits: HCDH 1130, 1140, 1150
et 2130, 2140, 2150**

Caractéristiques générales

Fluide: Huile minérale possible
Pression nominale d'utilisation: 210 bars
Pression maximale de service: 315 bars
Pression de décolage: 5 bars
Charge radiale maxi.: 2500daN
Charge axiale maxi.: 250daN

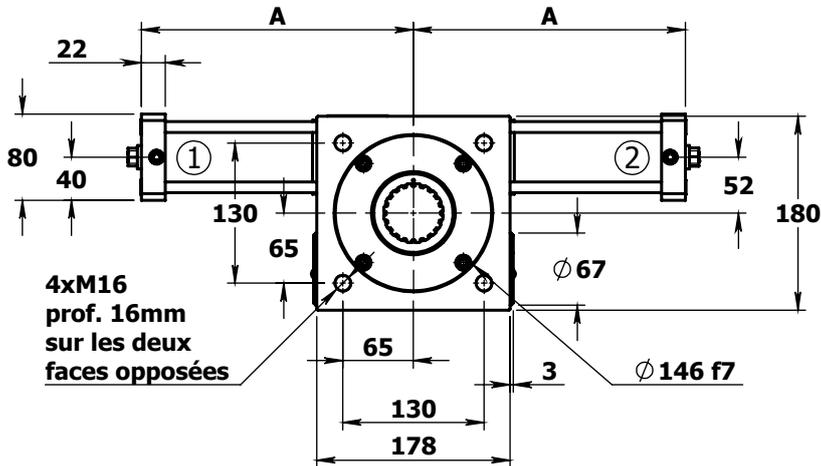

HCDH 1130 / HCDH 124-90°


Couple à 210 bars: 2000Nm
Rotation: 90°
Masse: 21,6 kg

HCDH 1140 / HCDH 124-180°

Couple à 210 bars: 2000Nm
Rotation: 180°
Masse: 23 kg

HCDH 1150 / HCDH 124-360°

Couple à 210 bars: 2000Nm
Rotation: 360°
Masse: 30 kg

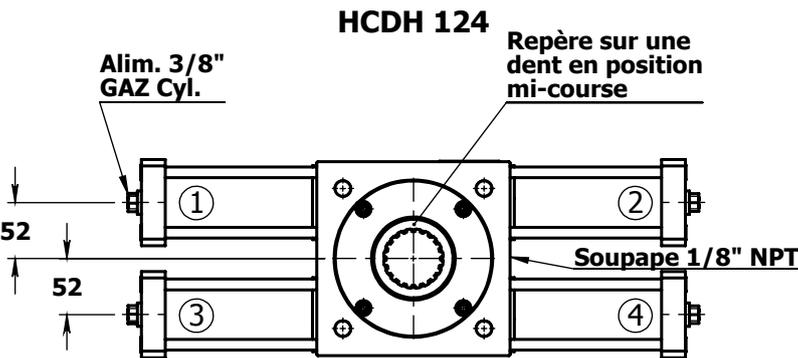

HCDH 2130 / HCDH 224-90°

Couple à 210 bars: 4000Nm
Rotation: 90°
Masse: 31,6 kg



HCDH 2140 / HCDH 224-180°

Couple à 210 bars: 4000Nm
Rotation: 180°
Masse: 34,4 kg

HCDH 2150 / HCDH 224-360°

Couple à 210 bars: 4000Nm
Rotation: 360°
Masse: 48,4 kg

HDCH 1130/2130 A=251mm
HDCH 1140/2140 A=286mm
HDCH 1150/2150 A=430mm

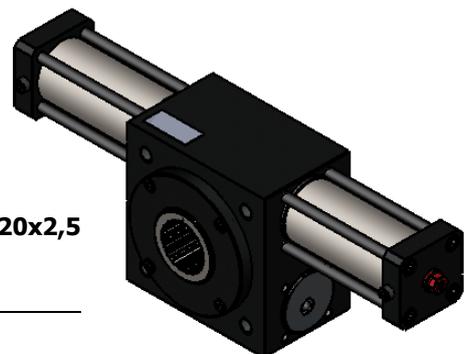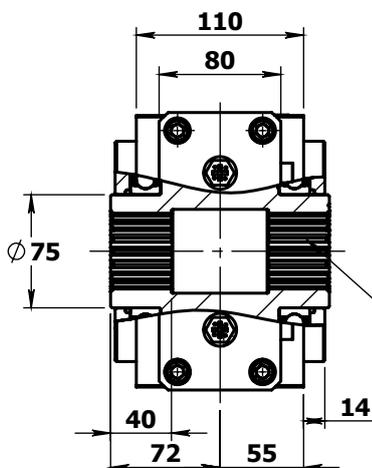

Modèle CAO disponible sur demande.
 CAD model available on request.

© Groupe TXCOM- Tout droits réservés - All rights reserved

Proprietary and confidential information of TXCOM Group. Reproduction and use are limited under applicable non-disclosure and non-use terms and conditions. All copies remain the property of TXCOM Group.