


Plan d'encombrement et caractéristiques		IV-7 SPLK-S5G
EV laiton	SPLK1060 à 1064 / 1080 à 1084 - CS5GN	
EV inox	SPLK1260 à 1264 / 1280 à 1284 - CS5GN	F 3 - Edit. 2005/115 - AP

Complément à la fiche catalogue IV-7 série SPLK - S4

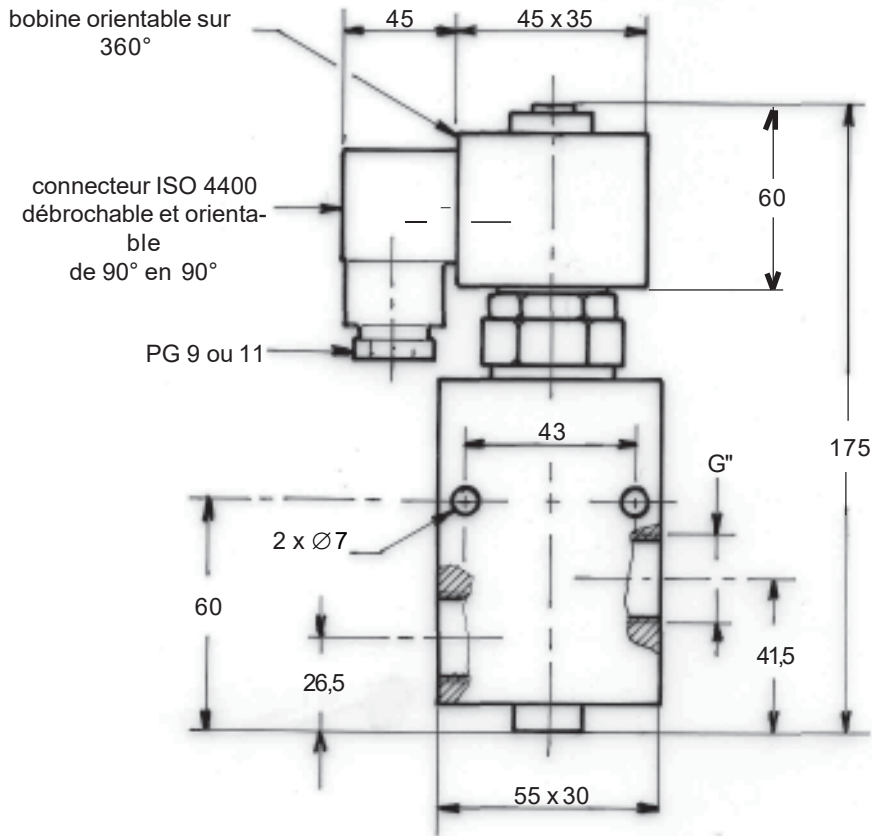

caractéristiques et performances

type	codification		raccord G" (pouces)	fluide	pression de service		poids (kg)
	corps laiton	corps inox			ΔP mini (bar)	maxi (bar)	
SPLK - S5G	1060	1260	1/4	gazeux	2	180	1,650
SPLK - S5G	1062	1262	3/8				
SPLK - S5G	1064	1264	1/2				
SPLK - S5G	1080	1280	1/4	liquide	1	240	1,650
SPLK - S5G	1082	1282	3/8				
SPLK - S5G	1084	1284	1/2				

puissances électriques absorbées 25 watts

caractéristiques complémentaires = voir fiche catalogue IV-7 . SPLK - S4